

NT 22/1 AP L

Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi-automatico. Ottimo per essere trasportato ovunque.



Codice prodotto

1.378-600.0

- Pulizia del filtro semi-automatica efficiente
- Aggancio tubo sulla testata di aspirazione
- Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

Dati tecnici

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN Code | | 4054278287928 |
| Allacciamento elettrico | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Portata aria | l/s | 72 |
| Aspirazione | mbar / kPa | 249 / 24,9 |
| Capacità del contenitore | l | 22 |
| Materiale vano di raccolta | | Plastica |
| Potenza assorbita | W | max. 1300 |
| Larghezza nominale standard | | ID 35 |
| Lunghezza del cavo | m | 6 |
| Rumorosità | dB(A) | 71 |
| Colore | | antracite |
| Peso senza accessori | kg | 5,7 |
| Peso con imballo | kg | 8,2 |
| Dimensioni (Lu × La × H) | mm | 380 × 370 × 480 |

Dotazione


| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Tubo d'aspirazione | m | 1,9 |
| Tubo di aspirazione | Pezzo(i) × mm | 2 × 505 / Plastica |
| Sacchetto filtro | Pezzo(i) | 1 / Vello |
| Bocchetta pavimenti secco-liquidi | mm | 300 |
| Bocchetta fessure | | ■ |
| Cartuccia filtro | | PES |
| Pulizia filtro | | Pulizia semiautomatica del filtro Ap |
| Classe di protezione | | II |
| Ruote girevoli con freno | | ■ |

■ incluso nella consegna



Leggero con dimensioni compatte

- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.

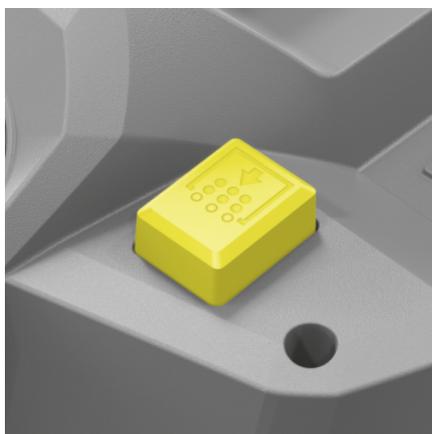

Pulizia del filtro semiautomatica

- Sistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.



Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

- Il filtro a cartuccia in PES permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Filtro in PES lavabile.

ACCESSORI PER NT 22/1 AP L 1.378-600.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|----|-----------------|--|---|
| CARTUCCIA FILTRO | | | | |
| Cartuccia filtro PES | | | | |
| Filtro a cartuccia imballato PES | 1 | 2.889-219.0 | Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità per la pulizia a vuoto a umido e a secco. Classe di polvere certificata L. | ■ |
| GOMITO | | | | |
| Gomito in plastica | | | | |
| Gomito imballato NW35 1K | 2 | 2.889-199.0 | Gomito in plastica, grigio, con sistema a clip C-35. | ■ |
| Gomito elettroconduttore imballato NW35 | 3 | 2.889-148.0 | Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico. | □ |
| Gomito completo imballato NW35 2K | 4 | 2.889-168.0 | Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine. | □ |
| Gomito imballato NW35 2K | 5 | 2.889-170.0 | Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. | □ |
| BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Bocchetta milleusi (secco/umido) | | | | |
| Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C | 6 | 2.899-811.0 | | ■ |
| Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm | 7 | 2.889-152.0 | Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergilavaggio. | □ |
| Bocchette fessure | | | | |
| Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb | 8 | 2.889-159.0 | Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact. | ■ |
| Bocchette auto | | | | |
| Bocchetta per auto ergonomica, DN 35, 100 mm | 9 | 2.889-356.0 | Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35. | □ |
| Bocchetta per auto, DN 35, 90 mm | 10 | 6.906-108.0 | Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi. | □ |
| Bocchetta in gomma, taglio a 45° | | | | |
| Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45° | 11 | 6.902-104.0 | Per aspirare macchinari, resistente all'olio | □ |
| | 12 | 6.902-105.0 | | □ |
| TUBI D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Tubi d'aspirazione in plastica | | | | |
| Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m | 13 | 2.889-218.0 | Set di tubi di aspirazione in plastica, NW 35, grigio, 2 pezzi, ciascuno 0,5 metri. | ■ |
| Tubi d'aspirazione in metallo | | | | |
| Tubo rigido di aspirazione cromato NW35 | 14 | 6.902-074.0 | Tubo di aspirazione, metallo, cromato, NW 35. Lunghezza: 0,5 metri. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 22/1 AP L 1.378-600.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| SACCHETTI FILTRO | | | | |
| Sacchetto filtro "vello" | | | | |
| Sacchetti filtranti in tessuto per aspiratori professionali NT22/1 Ap e NT22/1 Ap Te, 5 x , NT 22/1 | 15 | 2.889-217.0 | Sacco filtrante in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L. | <input type="checkbox"/> |
| TUBI D'ASPIRAZIONE | | | | |
| tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017) | | | | |
| Tubo flessibile imballato NW35 2.5m | 16 | 2.889-134.0 | Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile elettroconduttore imball | 17 | 2.889-136.0 | Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile imballato NW35 | 18 | 2.889-145.0 | Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| MANICOTTI DI COLLEGAMENTO | | | | |
| Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo) | | | | |
| Raccordo cono NW35 | 19 | 5.407-005.0 | Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo elettroconduttore, a clip EL (elettroconduttivo) | | | | |
| Manicotto elettroconduttore imballato NW | 20 | 2.889-151.0 | Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo elettroconduttore, avvitabile | | | | |
| Supporto gomma manicotto | 21 | 5.303-877.0 | Presca dell'utensile in gomma per l'avvitamento sul tubo di aspirazione. | <input type="checkbox"/> |
| VARIE ACCESSORI PER T E NT | | | | |
| Accessorio polvere di foratura | 22 | 2.679-000.0 | Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore vecchio imballato NW35 | 23 | 2.889-312.0 | Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore raccordo vecchio elektr. leit | 24 | 5.031-436.0 | Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili